

FLATBELL+300 INDUSTRIAL SERIES

KAP-HBF-300



Electrical / Electrique

Power / Puissance	280W
Input voltage / Tension d'entrée	100 - 277 V / 277-480 V
Input current / Courant d'entrée	4.0 A MAX / 1.5 A MAX
Frequency / Fréquences	50 - 60 Hz
Power factor / Facteur de puissance	> 0.9
Dimmable type / Type de dimmage	PWM / TIME / 0-5 VDC / 0-10VDC

Lighting / Eclairage

Beam angle / Angle de faisceau	90°
Efficiency / Efficacité	125 Lumens/w
Lumen output / Sortie lumens	35000 Lumens
CRI / IRC	>80
Color temperature / Température de couleur	4000 - 4500 K 4800 - 5100 K 5200 - 5700 K

Components & fixture / Composants et structure

Body material / Matériau du corps du projecteur	Aluminum / Aluminium
Product painting color / Couleur de la peinture	Silver grey / Gris argenté Black / Noir
Screws material / Matériau des visseries	SS316 / Inox 316
Cover material / Matériau du couvercle	PC cover / Couvercle en PC
Cable specifications / Spécifications du câble	H05RNF (3G1.0mm ²)
LED Chipset / Puces LED	Lumileds Luxeon 3030
Cable length / Longueur du câble	2.0m

Temperatures / Températures

Storage temperature / Température de stockage	-20°C ~ +40°C
Operating temperature / Température d'utilisation	-20°C ~ +40°C
Storage Humidity / Humidité de stockage	10% - 90%

Additional product data / Informations supplémentaires

Lifetime / Durée de vie	> 50.000 Hours
Warranty / Garantie	5 years / 5 ans
International Standards / Normes internationales	Eco-Design(ERP)



Model number / Numéro de référence

Example for FLATBELL+300 with 90°PC lens cover / silver painting / color temperature 4000K / 2.0m cable

Exemple pour FLATBELL+300 Lentilles en polycarbonate de 90°/ avec peinture Gris argenté / couleur de température 4000k / cable 2.0m

KAP -HBF -300-PL9 - S 4 -C20

FLATBELL+ series with Lumileds LED chipsets
Gamme FLATBELL+ avec puces LED Lumileds

Power / Puissance : **300w**


90°PC lens cover / Lentilles en polycarbonate de 90°

Product painting color / Couleur de la peinture
Silver grey (Gris argenté) / **B**lack(Noir)


Cable length / Longueur du cable :
2.0m

Color temperature / Température de couleur
4(4000-4500K)
5(4800-5100K)
6(5200-5700K)

Product Dimensions

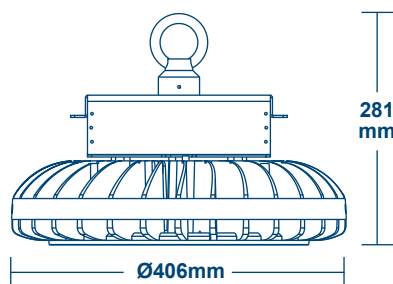

Photometry / Photométrie



Packing Information / Information Colisage

Packing details	Size (mm)	Qty / ctn(pcs)	Net Weight (kg)	Gross Weight (kg)
Product	406*406*281	/	12	/
Inner box	/	/	/	/
Master Carton	495*495*250	1	/	13