

FLATBELL+360 INDUSTRIAL SERIES

KAP-HBF-360



Electrical / Electrique

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Power / Puissance | 350W |
| Input voltage / Tension d'entrée | 100 - 277 V |
| Input current / Courant d'entrée | 4.8 A MAX |
| Frequency / Fréquences | 50 - 60 Hz |
| Power factor / Facteur de puissance | > 0.9 |
| Dimmable type / Type de dimmage | PWM / TIME / 0-5 VDC / 0-10VDC |

Lighting / Eclairage

| | |
|--|---|
| Beam angle / Angle de faisceau | 90° |
| Efficiency / Efficacité | 120 Lumens/w |
| Lumen output / Sortie lumens | 42000 Lumens |
| CRI / IRC | >80 |
| Color temperature / Température de couleur | 4000 - 4500 K 4800 - 5100 K 5200 - 5700 K |

Components & fixture / Composants et structure

| | |
|---|--|
| Body material / Matériau du corps du projecteur | Aluminum / Aluminium |
| Product painting color / Couleur de la peinture | Silver grey / Gris argenté Black / Noir |
| Screws material / Matériau des visseries | SS316 / Inox 316 |
| Cover material / Matériau du couvercle | PC lens cover / Lentilles en polycarbonate |
| Cable specifications / Spécifications du câble | H05RNF (3G1.0mm ²) |
| LED Chipset / Puces LED | Lumileds Luxeon 3030 |
| Cable length / Longueur du câble | 2.0m |

Temperatures / Températures

| | |
|---|---------------|
| Storage temperature / Température de stockage | -20°C ~ +40°C |
| Operating temperature / Température d'utilisation | -20°C ~ +40°C |
| Storage Humidity / Humidité de stockage | 10% - 90% |

Additional product data / Informations supplémentaires

| | |
|--|-----------------|
| Lifetime / Durée de vie | > 50.000 Hours |
| Warranty / Garantie | 5 years / 5 ans |
| International Standards / Normes internationales | Eco-Design(ERP) |



Model number / Numéro de référence

Example for FLATBELL+360 with 90°PC lens cover / silver painting / color temperature 4000K / 2.0m cable

Exemple pour FLATBELL+360 Lentilles en polycarbonate de 90° / avec peinture Gris argenté / couleur de température 4000k / cable 2.0m

KAP -HBF -360-PL9 - S 4 -C20

FLATBELL+ series with Lumileds LED chipsets
Gamme FLATBELL+ avec puces LED Lumileds

Power / Puissance : **360w**


90°PC lens cover / Lentilles en polycarbonate

Product painting color / Couleur de la peinture
Silver grey (Gris argenté) / Black(Noir)


Cable length / Longueur du cable :
2.0m

Color temperature / Température de couleur
4(4000-4500K)
5(4800-5100K)
6(5200-5700K)

Product Dimensions

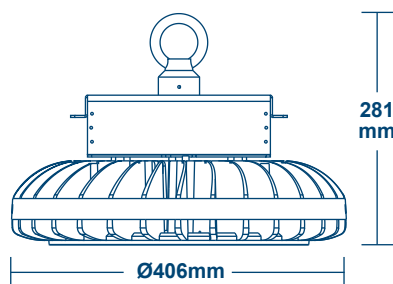

Photometry / Photométrie



Packing Information / Information Colisage

| Packing details | Size (mm) | Qty / ctn(pcs) | Net Weight (kg) | Gross Weight (kg) |
|-----------------|-------------|----------------|-----------------|-------------------|
| Product | 406*406*281 | / | 12.6 | / |
| Inner box | / | / | / | / |
| Master Carton | 495*495*250 | 1 | / | 14 |