



PARKOS+

INDUSTRIAL SERIES

KAP-PAK



Electrical / Electrique

	KAP-PAK-40	KAP-PAK-60
Power / Puissance	43 W	60 W
Input voltage / Tension d'entrée	AC85 - 265 V	
Input current / Courant d'entrée	0.2 A @ 230 V	0.28 A @ 230 V
Frequency / Fréquences	50 - 60 Hz	
Power factor / Facteur de puissance	>0.9	
Option	Microwave sensor function	

Lighting / Eclairage

Beam angle / Angle de faisceau	110°	
Efficiency / Efficacité	100 Lumens/w	108 Lumens/w
Lumen output / Sortie lumens	4300lm	6500lm
CRI / IRC	>80	
Color temperature / Température de couleur	3000-3150 K 4000-4200 K 5800-6100 K	

Components & fixture / Composants et structure

Body material / Matériau du corps du projecteur	PVC
Product painting color / Couleur de la peinture	White / Blanc
Screws material / Matériau des visseries	SS304 / Inox 304
Cover material / Matériau du couvercle	PC
LED Chipset / Puces LED	SMD2835

Temperatures / Températures

Storage temperature / Température de stockage	-20°C ~ +50°C
Operating temperature / Température d'utilisation	-20°C ~ +45°C

Additional product data / Informations supplémentaires

Lifetime / Durée de vie	50.000 Hours
Warranty / Garantie	5 years / 5 ans
International Standards / Normes internationales	Eco-Design(ERP)

Model number / Numéro de référence

Example for PARKOS+40 with / white painting / color temperature 4000K / Microwave sensor function

Exemple pour PARKOS+40 / avec peinture Blanc / couleur de température 4000k / Microwave sensor function

KAP -PAK -40 -W 4 -MS

PARKOS+ series with Lumileds LED chipsets
Gamme PARKOS+ avec puces LED Lumileds


Power / Puissance : **40w**

Product painting color / Couleur de la peinture
White(Blanc)


Microwave sensor function

Color temperature / Température de couleur
3(3000-3150K)
4(4000-4200K)
6(5800-6100K)

Product Dimensions

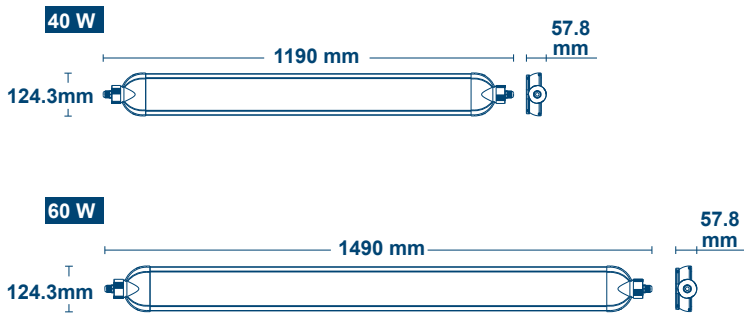

Photometry / Photométrie

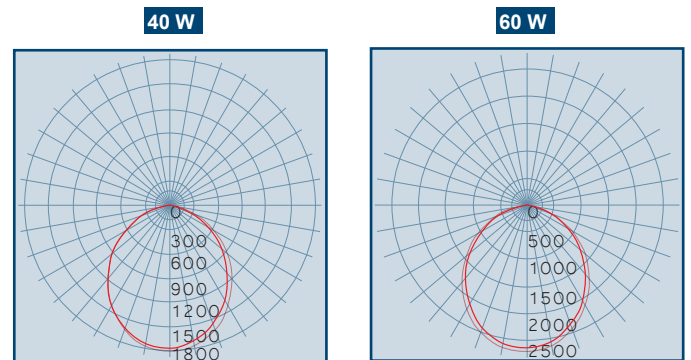

Packing Information / Information Colisage

Modal No.	KAP-PAK-40	KAP-PAK-60
Product	1190x124.3x57.8 mm	1490x124.3x57.8 mm
GW/pcs	2.3 kg	2.7 kg
Qtys/Ctn	6pcs	6pcs
GW/Ctn	16.0 kg	19.0 kg
Inner box size	1220x135x65 mm	1520x135x65 mm
Carton size	1295x210x285 mm	1595x210x285 mm